


# DVERONA

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ



Мы благодарим Вас за покупку и надеемся, что приобретенные межкомнатные двери станут достойным украшением Вашего интерьера.

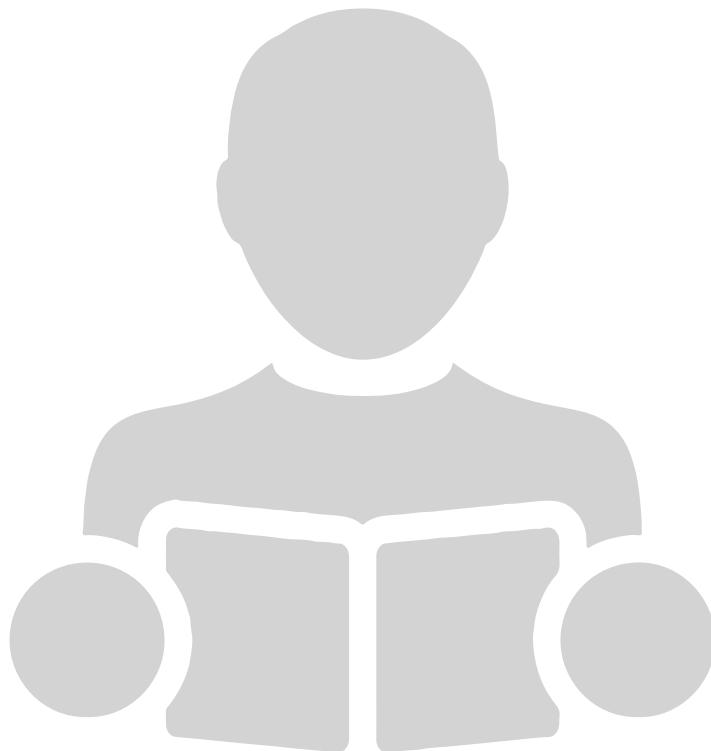

**Внимание** Работы по установке дверного блока должны выполнять только квалифицированные специалисты с соблюдением технологических процессов и используя профессиональный инструмент. Установка изделий не обученными специалистами, может привести к порче изделий, что не является гарантийным случаем.

Монтаж дверных полотен производится по завершению внутренней отделки, после просушки и проветривания помещения до эксплуатационных показателей.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение.

Двери предназначены для установки внутри жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений, предприятий различных отраслей народного хозяйства.

## Технические характеристики.

Дверные полотна изготавливаются из древесины и древесных материалов (древесноволокнистых и древесностружечных плит). В качестве облицовочных материалов применяются декоры из полимерных материалов на основе поливинилхлорида (декор ПВХ «Экошпон» производитель Германия), полипропилена (Германия), а также на бумажной основе.

## Конструктивное описание дверных полотен и комплектация.

Конструкция дверного полотна	Сборная царговая
Типы дверного полотна	Остекленные, не остекленные
Виды светопрозрачной вставки	Стекло
Толщина дверного полотна	36 мм
Вес дверного полотна	В зависимости от модели и размера
Брус дверной коробки	Поставляется под заказ
Наличник, доборный элемент	Поставляется под заказ
Фурнитура (петли, замки)	Поставляется под заказ

## Размеры дверных полотен по ГОСТ 475-2016.

Размер двери, ГОСТ	Высота двери, мм	Ширина двери, мм
21-7	2000	600
21-8	2000	700
21-9	2000	800
21-10	2000	900
21-13	2000	600+600; 800+400

**⚠ Внимание** Не допускается возврат или обмен межкомнатных дверей и погонажных изделий надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление/поставку комплекта межкомнатных дверей определенного количества, модели, размера, цветового решения, типа дверей (остекленные, глухие), вида светопрозрачной вставки.

## Комплект поставки.

- Паспорт на изделие – 1 шт.
- Дверное полотно – 1 шт.
- Оригинальная упаковка.

**⚠ Внимание** Технические характеристики межкомнатных дверей и их комплектация являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления. Количество погонажных элементов (дверной коробки, наличника, доборов, соединительных и притворных планок) определяется индивидуально для каждого полотна.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## Указания по эксплуатации и уходу.

• Дверное полотно относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначено для использования только в сухих отапливаемых помещениях с вентиляцией и температурой воздуха от +18°C до +25°C и относительной влажностью воздуха не более 60%. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше до момента установки. Перед установкой дверей, особенно в зимний период, рекомендуется минимум на 4-5 дней внести их в теплое и сухое помещение для акклиматизации.

• Не устанавливайте двери ближе одного метра от нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой коробление деталей, деформацию и изменение целостности финишного покрытия отдельных элементов полотна, коробки, наличника и доборных элементов.

⚠ **Запрещается прямой контакт с водой!** Не рекомендуется устанавливать дверные блоки в помещениях с резкими перепадами температуры или в помещениях с повышенной влажностью воздуха (сауны, бани и т. д.).

• Избегайте грубого механического воздействия на изделие.

⚠ **При уходе за дверными блоками запрещается использовать:**

а. Приспособления типа скребков, губок с рабочим покрытием из твердого пластикового или металлического волокнообразного материала.

б. Ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые могут вступить в химическую реакцию с очищаемыми поверхностями.

в. Чистящие средства, содержащие абразивные материалы и сильные химические вещества, а также растворители (спирт, бензин, ацетон, кислота, щелочь и т. д.).

• Рекомендуется очищать любую часть межкомнатной двери или погонажного изделия, как можно скорее после ее загрязнения, во избежание появления стойких пятен и повреждений.

• При уходе за изделием необходимо пользоваться слегка влажной салфеткой. Использование обильно смоченной салфетки может привести к короблению, деформации и отслоению финишного покрытия деталей полотна, изделий.

• Для очистки стекла используются ракель или специально разработанные безворсовые ткани. Избегайте царапин на поверхности стекла. Не пытайтесь удалять загрязнения, пока стекло сухое.

• Недопустимо протирать стекло моющими средствами, содержащими абразивные частицы, щелочи, растворители и т. п.

• При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.

## Транспортировка и хранение.

• При хранении и транспортировке дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, прямых и отраженных солнечных лучей.

• Транспортировка дверей возможна в крытых транспортных средствах всех видов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

• При транспортировании, хранении и эксплуатации необходимо избегать попадания на дверь прямого солнечного света, который может вызвать коробление деталей, деформацию и изменения целостности финишного покрытия отдельных элементов полотна, коробки, наличника и доборных элементов.

• Допускается хранение дверей в вертикальном положении, на ровной, чистой поверхности, но не более 4-х месяцев. Угол наклона от вертикали не должен превышать 5°.

⚠ **Категорически запрещается хранить упакованные двери в помещении, где проводятся строительно-ремонтные работы с большим содержанием влаги, например: оклейка помещения обоями, штукатурные работы, устройство стяжки, укладка плитки и др.**

⚠ **Запрещается хранить двери вблизи нагревательных приборов, на сквозняке, а также в неотапливаемых помещениях. Резкие перепады температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин, щелей и искривания отдельных элементов конструкции.**

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течение 12 месяцев со дня продажи.
- Изготовитель гарантирует соответствие дверных полотен требованиям ГОСТ 475-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

## Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Нарушены указания по эксплуатации и уходу.
- Нарушены указания по транспортированию и хранению.
- Повреждение носит механический характер.
- Изменена конструкция и/или установленные производителем размеры дверного полотна путем его подрезки по высоте и/или ширине.
- Проведена установка дверного полотна, бруса дверной коробки, наличника и доборного элемента с видимым повреждением и/или изъянами.
- Нарушена технология установки и монтажа дверного полотна и/или бруса дверной коробки, наличника, доборного элемента.
- Нарушена очередность монтажа дверного блока и проведение внутренних отделочных работ (оклейка обоев, штукатурка стен, укладка плитки и т. д.). Рекламации по дверям, установленным в таких помещениях, рассмотрению не подлежат, и покупатель самостоятельно несет ответственность за сохранение внешних и эксплуатационных свойств купленного товара.
- Дверное полотно и/или брус дверной коробки, наличник, доборный элемент эксплуатируются не по прямому назначению.

Служба поддержки клиентов  
8 800 755 77 77  
[info@dverona.ru](mailto:info@dverona.ru)

Изготовитель: ООО «Легато»  
ул. 1-я Иртышская, 1, Кыштым  
Челябинская область, Россия

